
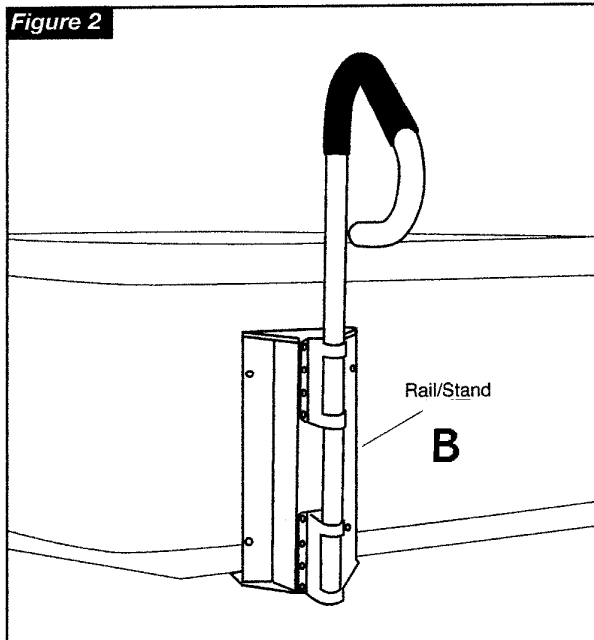


# SAFE-T-RAIL

## Safe-T-Rail montageanleitung

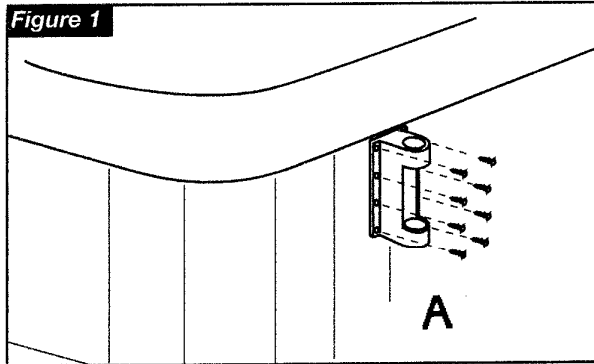

1. Schieben sie die schwarzen Mountingbrackets (A) auf die Schienen und stellen diese auf dem Spa in die gewünschte Position, so wie der Safe-T-Rail später angebracht werden soll.
2. Wenn die Position festgelegt ist, bringen sie als erstes die oberste schwarze Top Mountingbracket an der höchsten Stelle des Spa, mit den mitgelieferten Schrauben an (fig. 1). Anmerkung: Um Risse in der Verkleidung zu verhindern, sollten sie die Löcher mit einem 2,5 mm Bohrer vor bohren.
3. Mit dem obersten Mountingbracket (A) nun so anbringen, den Safe-T-Rail wie gewünscht ausrichten und justieren, sodass die Rundung minimal 10 cm oberhalb des Spa-Randes heraussteht. Dann den unteren Mountingbracket befestigen.
4. Der Safe-T-Rail kann so gedreht werden, dass sich die Rundung innerhalb oder außerhalb des Spa befindet. Sie brauchen dann die Knappe an der Safe-T-Rail bei den unteren Mountingbracket.

Anmerkung: Die Railstand für den Safe-T-Rail ist der ideale Möglichkeit für das Spa mit einer schwächeren Verkleidung (fig. 2).